

KERNOW JET®

INTERIORS



**LE CHOIX DU
PROFESSIONNEL**
pour des décorations
murales créatives
et résistantes

Certified for
HP Latex Inks

Papier peint blanc imprimable avec dos intissé



KERNOW COATINGS

KernowJet INTERIORS est la solution idéale pour vos décorations murales, aussi créatives que résistantes. Créez des visuels muraux uniques, que ce soit un motif corporatif ou une création artistique.



Idéal pour donner une ambiance à vos locaux :

Hôtels & Centres de congrès

Centres commerciaux & Points de vente

Bureaux & Salles de réunion

Écoles & Universités

Hôpitaux & Lieux médicalisés

Aéroports, Gares & Hubs de transport

Adapté à de multiples environnements :

Créé pour les environnements difficiles

Application facile

Résistant à l'eau, lavable


S'enlève sans résidus

Impression optimale avec encres inkjet usuelles

Certifié BioPruf® & Certifié feu

Articles sur stock

KernowJet INTERIORS 500

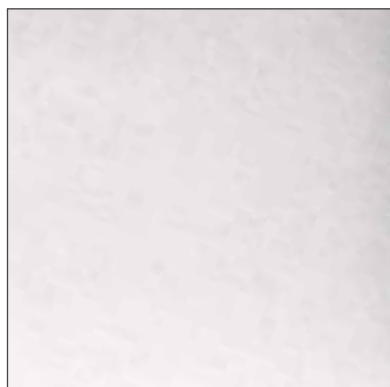

Smooth Touch 500



Light Canvas 500




Linnen 500

KernowJet INTERIORS 620



Light Touch 620

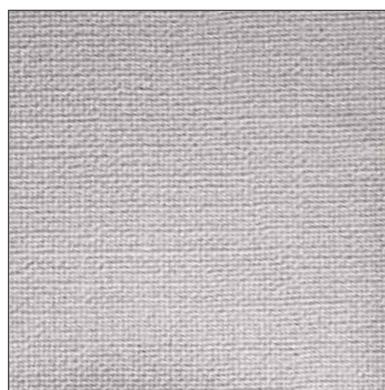

Canvas 620

Articles sur demande


Minimum de commande : 5 bobines pour KernowJet INTERIORS 500 / 2000 mètres pour KernowJet INTERIORS 620



Sand



Dust



Brush




Porcelain




Façade



Rustique



Parchment



Bamboo

DONNÉES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Longueur des bobines	Articles sur stock 30,5 m / 100' Articles sur demande KernowJet INTERIORS 500 : 50 m / 164' Articles sur demande KernowJet INTERIORS 620 : 30.5 m / 100'
Composition	Base intissée enduite de PVC
Propriétés	Double enduction spéciale pour une imprimabilité optimale avec les toutes encres inkjet grand format usuelles Pose facile et rapide, on encolle uniquement le mur, pas le papier peint S'enlève sans résidus
Bio-Pruf®	Un traitement spécifique bloque le développement de micro-organismes (bactéries et moisissures)
Lavable	Se nettoie même après impression avec un linge humide et un agent lavant doux. Merci de lire les recommandations de pose.
Résistance avant impression	Bonne résistance au savon, détergeant, alcool, ammoniac, alcali, acides dilués
Adhésif/colle	Se pose avec de la colle puissante pour papier peint intissé - PVA
Conformité	Comforme à la norme EN 259 -2
Sécurité/écologie	Le matériau est certifié non dangereux DIN 52900 et 91/155/EEG,2001/58/EC
Certification au feu	KernowJet INTERIORS 500 : Euro class B s1d0 Class 0 / 1 BS 476 part 6/7 M1 NF P 92501 / 92507 B1 DIN 4102 - 01 ABP Numéro : P-MPA-E-04-507 KernowJet INTERIORS 620 : ASTM Test-Method E84 - 15a
Solidité à la lumière	≥ 7 sur l'échelle internationale de Wool BS EN 20105 / ISO 105-B02
Installation	Livret avec instructions de pose complètes dans le mandrin de chaque bobine et sur www.kernowcoatings.com

Certified for
HP Latex Inks

KernowJet INTERIORS 500

~500 μ	~20 mil	350 ±gsm
-----------	------------	-------------

KernowJet INTERIORS 620

~620 μ	~24.4 mil	450 ±gsm
-----------	--------------	-------------

51.2 inch	1300 mm	Eco Solvent
--------------	------------	----------------

Latex

UV